

Pesos

Peso operativo con cabina y cuchara (ISO 6016)	3476 kg
Masa de transporte (sin implemento)	3312 kg
Reducción de peso con cabina abierta	-118 kg
Peso adicional de la cabina con climatizador	19 kg
Peso adicional con orugas de acero	96 kg
Peso adicional con balancín largo	12 kg
Peso adicional para contrapeso pesado	291 kg
Presión sobre el suelo con orugas de goma	33.60 kPa

Motor

Marca / Modelo	Kubota/D1703-M-D1-E4B-BC-2
Combustible	Diésel
Número de cilindros	3
Cilindrada	1642 cm ³
Potencia máxima a 2200 r.p.m. (ISO 14396)	18.2 kW
Par máximo (SAE)	97.4 Nm

Rendimiento

Fuerza de excavación, balancín (ISO 6015)	20790 N
Fuerza de excavación, balancín largo (ISO 6015)	18010 N
Fuerza de excavación, cuchara (ISO 6015)	33430 N
Empuje de la barra de tracción	34132 N
Velocidad de desplazamiento, baja	2.6 km/h
Velocidad de desplazamiento, alta	4.7 km/h

Sistema hidráulico

Tipo de bomba	Desplazamiento variable de salida única, bomba de par con detección de carga con bombas de engranajes
Capacidad hidráulica total	101.20 L/min
Caudal auxiliar	63.90 L/min
Descarga de la hidráulica auxiliar	206.0 bar

Sistema de giro

Giro de la pluma, izquierda	75.0°
Giro de la pluma, derecha	55.0°
Velocidad de giro	8.6 RPM

Capacidades de fluidos

Sistema de refrigeración	8.00 L
Lubricación del motor más filtro de aceite	5.20 L
Depósito de combustible	52.00 L
Depósito hidráulico	8.30 L
Sistema hidráulico	39.70 L

Aspectos ambientales


Nivel de ruido LpA (Directiva de la UE 2006/42/CE)	77 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	94 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1)	0.11 ms ⁻²
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1)	0.34 ms ⁻²

Equipamiento de serie

Hoja dózer de 1550 mm	Bocina
Orugas de goma de 300 mm	Joystick hidráulicos de control
Sistema hidráulico auxiliar de doble acción ajustable (AUX1) con acopladores rápidos	Control hidráulico auxiliar proporcional de botón y de compensación de giro de la pluma
Desconexión de la batería	Cinturón de seguridad plegable
Función de flotación de la hoja	Asiento con suspensión con respaldo alto
Preparado para pulgar hidráulico	Cabina abierta TOPS/ROPS/FOPS * 1
Bloqueos de la consola de mando	Desplazamiento de dos velocidades con cambio automático
Porta-tazas	Enganche de cuatro puntos de la estructura superior
Monitor del motor y el sistema hidráulico con parada	Separador de agua
Pedales plegables y ergonómicos	Luz de trabajo (pluma)
Alarma de advertencia de combustible completo	Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero)

1. Estructura protectora contra el vuelco longitudinal (ROPS) – Conforme a ISO 3471 Estructura protectora antivuelco (TOPS) – Conforme a ISO 12117 Estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) – Conforme a ISO 3471


Perímetro de trabajo

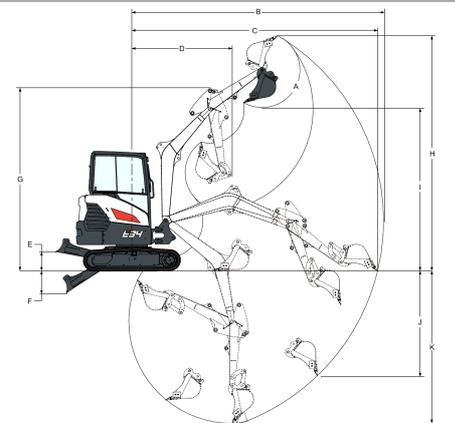

Values marked with * - Long dipperstick

(A)	185.0°	(G)	3708.0 mm
(B)	5101.0 mm	(H)	4804.0 mm
(B)	5383.0 mm	(H*)	4985.0 mm
(C)	4980.0 mm	(I)	3340.0 mm
(C*)	5270.0 mm	(I*)	3521.0 mm
(D)	2017.0 mm	(J)	2136.0 mm
(D*)	2077.0 mm	(J)	2414.0 mm
(E)	382.0 mm	(K)	3117.0 mm
(F)	456.0 mm	(K*)	3417.0 mm

Dimensiones

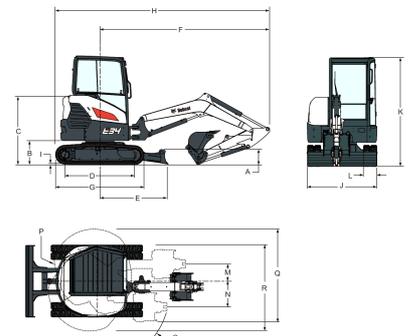

Values marked with * - Long dipperstick

(A)	322.0 mm	(J)	1550.0 mm
(B)	540.0 mm	(K)	2468.0 mm
(C)	1557.0 mm	(L)	300.0 mm
(D)	1542.0 mm	(M)	371.0 mm
(E)	1528.0 mm	(N)	554.0 mm
(F)	3787.0 mm	(O)	1623.0 mm
(G)	1970.0 mm	(P)	1125.0 mm
(H)	4661.0 mm	(P*)	1215.0 mm
(H*)	4761.0 mm	(Q)	1982.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1855.0 mm

Opciones

Sistema hidráulico primario auxiliar en el balancín	Interruptor de arranque sin llaves
Componentes hidráulicos	Acoplador Klac
Segunda AUX (pluma, balancín)	Conjunto de luces LED
Aire acondicionado (cabina con climatizador)	Retrovisor derecho e izquierdo
Radio estereofónica AM/FM y MP3	Balancín largo
Luces adicionales (2+1)	MS03 coupler
Ralentí automático	Dispositivo de manipulación de objetos (válvulas de seguridad + dispositivo de advertencia de sobrecarga + ojal de elevación)
Girofaro	Conjunto de aplicaciones especiales
Agarre de los pasadores hidráulicos Bobcat	Orugas de acero
Conducto directo al depósito AUX1	

Asiento de tela con
suspensión Deluxe
Extintor de incendios
Contrapeso pesado

Cabina TOPS/ROPS/FOPS
con calefactor
Alarma de desplazamiento